


مدل: **M3**

Super L90

ظرفیت حرارتی (کیلو کالری بر ساعت): ۳۰۲,۷۲۰ تا ۵۷۸,۰۰۶

- قابل استفاده برای ساختمان‌های تا 20 طبقه (60 متر ارتفاع)
- نصب رایگان

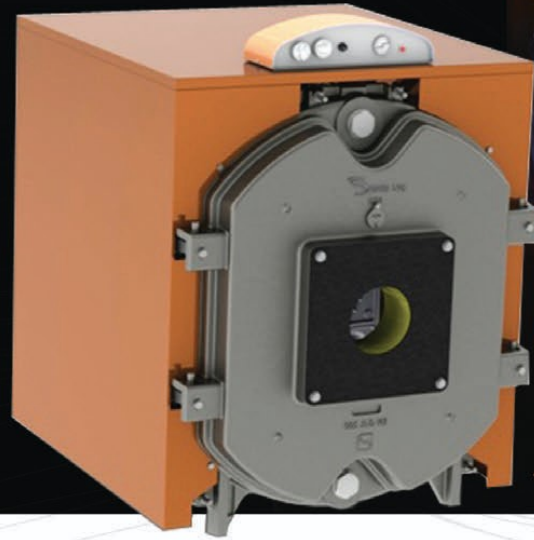

مدل دیگ	تعداد پره	ظرفیت		فشار کاری	حجم آب داخل دیگ	حجم محفظه احتراق (mm)		طول دیگ (L)	قطر دودکش	قطر مشعل خور	وزن
		Kw	Kcal/h		lit	قطر	عمق				
Super L90 - 08	8	352	302,720	6	161	500	920	1,025	250	170	925
Super L90 - 09	9	416	357,588	6	179	500	1,035	1,136	250	170	1,020
Super L90 - 10	10	480	412,456	6	197	500	1,150	1,247	250	170	1,115
Super L90 - 11	11	543	467,324	6	215	500	1,265	1,358	250	170	1,210
Super L90 - 12	12	607	522,192	6	233	500	1,380	1,469	250	170	1,305
Super L90 - 13	13	672	578,006	6	251	500	1,495	1,580	250	170	1,400



- 1: فلنج لوله خروجی (3")
- 2: فلنج لوله ورودی (3")

- a. کلید انتخاب وضعیت
- b. دمای قابل تنظیم (0-90°C)
- c. دمای حد (100°C)
- d. فشارسنج-دماسنج (6bar, 120°C)
- e. چراغ هشدار دهنده

SUPER L90

